ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18
Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
E-mail: amb-31@yandex.ru
Официальный сайт: www.amb.com.ru

# Шторы вентиляционные Huesker

## *LUBRATEC® скручивающиеся вентиляционные шторы*

Тканые ветрозащитные шторы специально разработаны для систем вентиляции методом скручивания. Использование таких прочных материалов как полиэстер (PES) и первичный полиэтилен (PE) обеспечивает очень надежную защиту от непогоды и устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Ветрозащитные шторы и внутренняя опорная сетка имеют специальный открытый шов по периметру, который гарантирует надежное крепление тканей к направляющим. Мы предлагаем широкий спектр вентиляционных систем скручивания, которые изготавливаются точно в размер по заявкам заказчиков и отвечают всем требованиям Директивы по машиностроению ЕС.

Все системы могут быть оснащены датчиками температуры, скорости ветра и дождя для реализации автоматического управления микроклиматом.

Системы боковой вентиляции LUBRATEC®, отличаются способом открытия скручивающей системы: "открытие сверху " и "открытие снизу". Технические решения с "центральным размещением вала", также доступны для заказчиков, они используются для больших проемов. Наибольшие функциональные возможности имеют модели типа "открытие сверху и снизу с центральным валом".

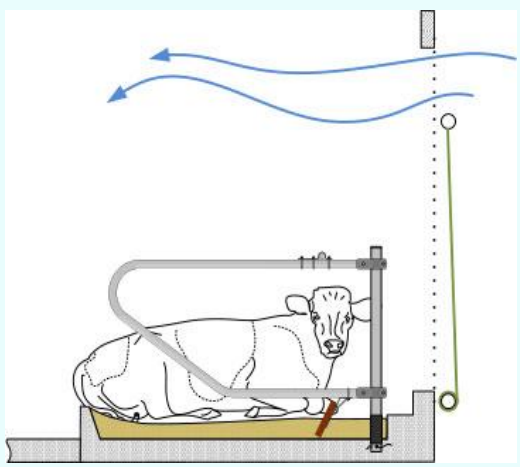

**Типоразмеры вентиляционных штор:**

***1. Открытие сверху, размер до 3100мм***

Системы боковой вентиляции животноводческих помещений служат для регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. Во WLO модели ветрозащитные шторы открываются сверху вниз, при этом шторы наматываются на нижний ролик. Шкивы и вал центрального привода служат для подвески штор и их открытия, и закрытия. Комбинация материалов из ПВХ, полиэтилена (PE) и полиэстера (PES) составляет тканый материал штор (так называемый "тентовый брезент").

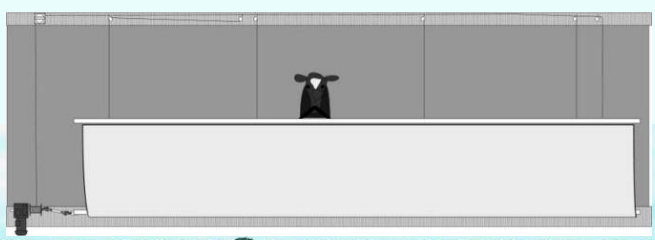

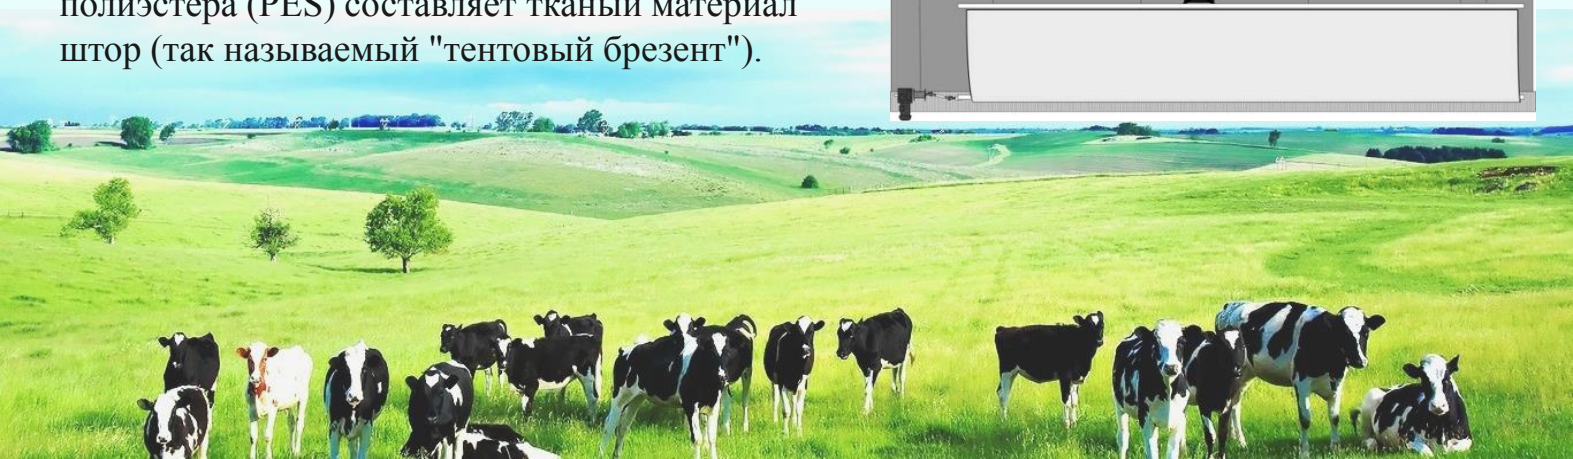

ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18
Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
E-mail: amb-31@yandex.ru
Официальный сайт: www.amb.com.ru

## 2. Открытие снизу, размер до 3100мм

Вентиляция скручиванием / система боковой вентиляции животноводческих помещений для регулирования подачи свежего воздуха обеспечивает защиту от ветра и непогоды. В модели WLU ветрозащитные шторы открываются снизу-вверх и крепятся вверху проема на роллере.

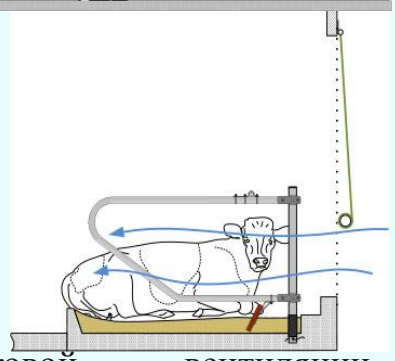

## 3. Открытие сверху центральным валом, размер до 4400мм

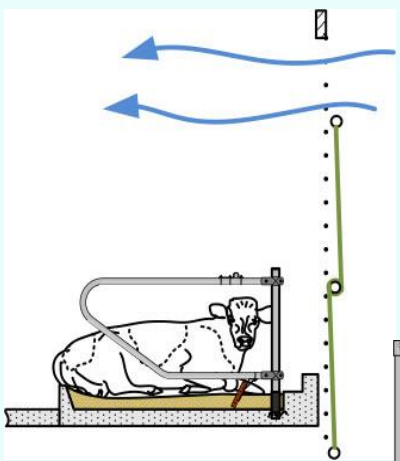

Скручивающаяся система боковой вентиляции животноводческих помещений предназначена для регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. В модели WLO - XL ветрозащитная штора открывается сверху вниз, скручивание производится одновременно сверху и снизу полотнища на центральный роллер. Верхний ведущий вал служит опорой подвески системы.

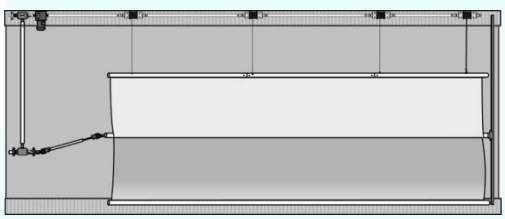

## 4. Открытие снизу центральным валом, размер до 4400мм

Скручивающаяся система боковой вентиляции животноводческих помещений предназначена для регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. В модели WLU-XL ветрозащитная штора открывается снизу-вверх, скручиваются одновременно верхняя и нижняя части шторы на центральный роллер.

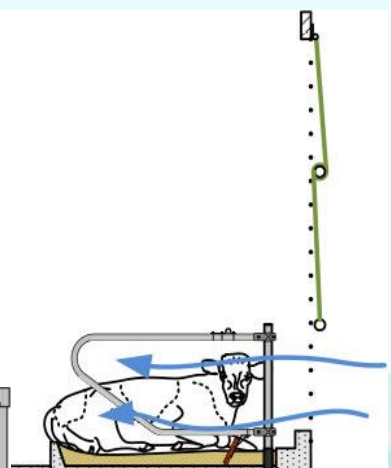



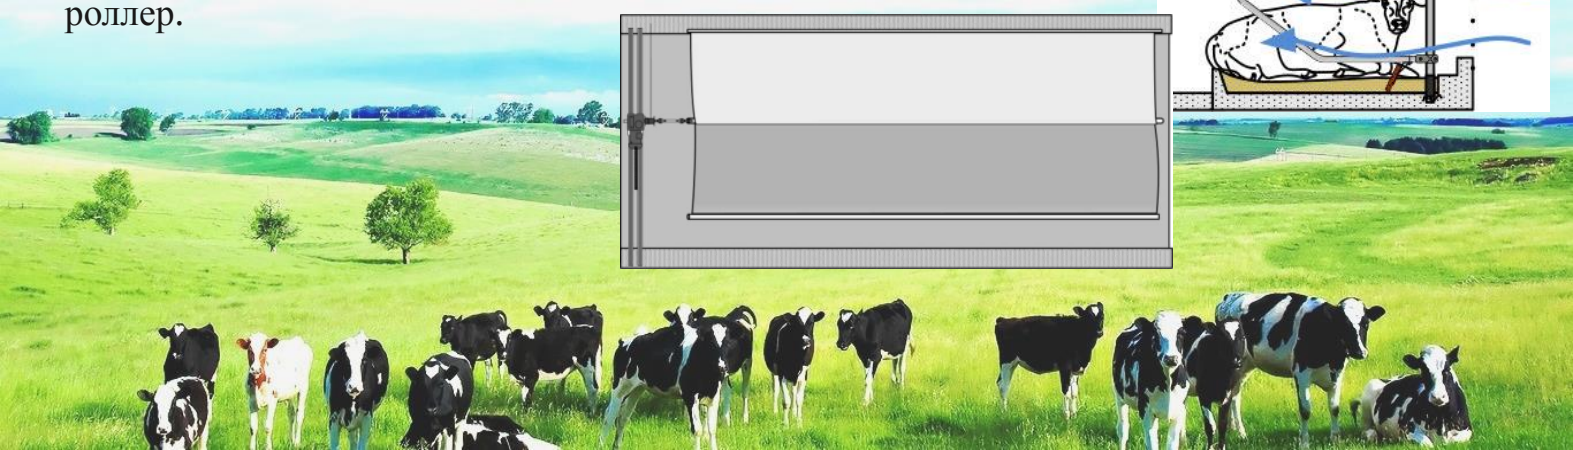

ООО «Агромолбизнес»
Юр. адрес: 308034, РФ, г. Белгород, ул. Губкина, 5б, оф. 209
Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18
Телефоны: 8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00;
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .
E-mail: amb-31@yandex.ru
Официальный сайт: www.amb.com.ru

## 5. Открытие сверху и снизу центральным валом, размер до 4400мм

Скручивающаяся система боковой вентиляции животноводческих помещений предназначена для регулирования подачи свежего воздуха, обеспечивая защиту от ветра и непогоды. В модели WLO/XL ветрозащитная штора открывается сверху вниз, скручиваются одновременно верхняя и нижняя части шторы на центральный роллер. Второй двигатель, располагающийся на вертикальной направляющей, дополнительно позволяет открывать штору снизу-вверх. Верхний ведущий вал служит опорой подвески системы.

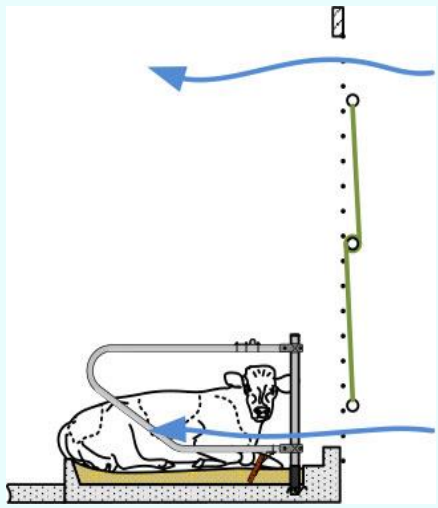

*С уважением, Генеральный директор*
*Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00*